

Zwei Anforderungen, eine geniale Lösung



Einfacher Wechsel zwischen manueller & robotischer Applikation – egal welcher Hersteller oder Marke.

ArtiCoating®



Bereits in der Basisversion inklusive 7. Achse

Außergewöhnlicher Bewegungsspielraum des Roboters und daher auch uneingeschränkt in der Lage, komplexe Bauteile & Formen zu applizieren



Intuitives Lernen & Bedienung

Einfache Handhabung auch ohne jegliche Vorerfahrung bzgl. der Bedienung & Programmierung von Robotern



Die vorteilhafteste Lösung am Markt



Schnelle Installation & Integration

ArtiCoating integriert sich nahtlos in bestehende Beschichtungssysteme, ohne Änderungen am Steuerungssystem oder Verlust bestehender Garantien




Kompakt, Exakt & Robust

Vollständig aus Metall gefertigtes Design für permanenten Einsatz unter anspruchsvollsten, industriellen Bedingungen



ATEX-Zertifizierung für die EU

Pulverbeschichtung in der Zone 22/21
Nasslackierung in der Zone 2/1

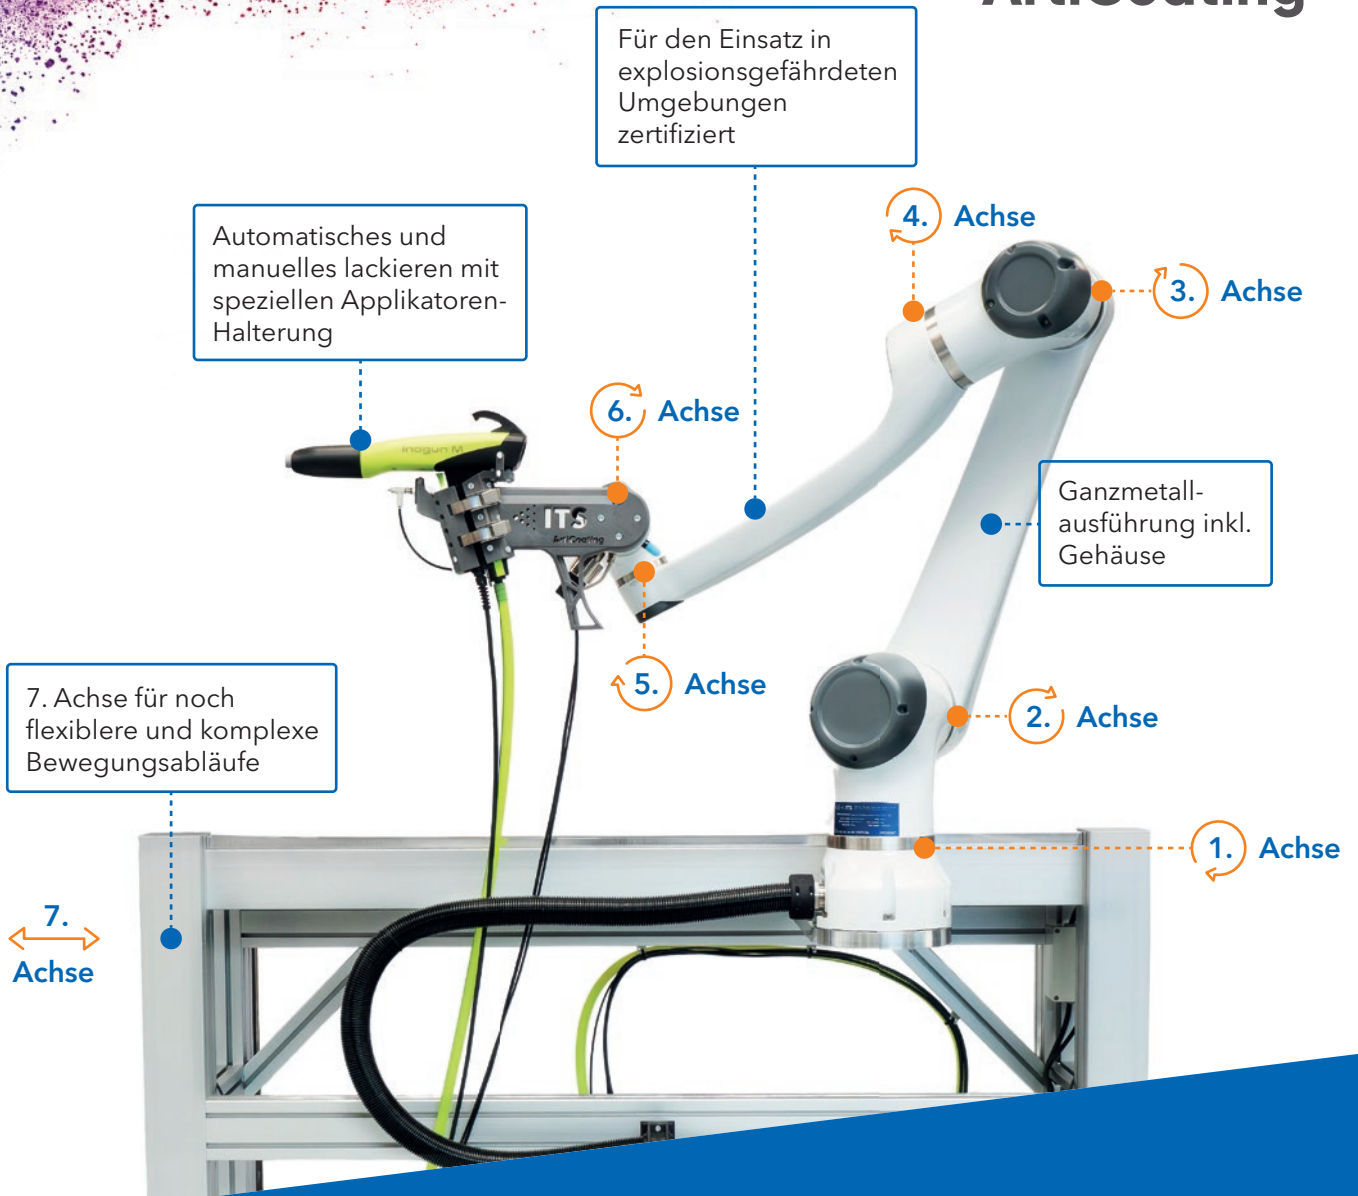

 IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
 Rípská 1549/11a
 627 00 Brno
 Tschechische Republik
www.itsbrno.de

 Vertretung für DACH Region:
 HESTEGO GmbH
 Zeppelinstraße 44/1
 73760 Ostfildern
+49 711 459 98 775
vertrieb@hestego.de



Cobot

Gewicht	45 kg
Tragfähigkeit	8 kg
Arbeitsbereich	1300 mm
Achsenbereich	±360°
Bewegungsgeschwindigkeit	2 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0.03 mm
Material Cobot	Aluminiumlegierung
Energieverbrauch	120 - 1000 W
Schutzklasse	IP66

7. Achse

Arbeitshöhe	1m (erweiterbar bis zu 4m)
Nutzlast	150 kg
Geschwindigkeit	1 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0.02 mm